


KIT-1ROUND

MCU-V5 + ROUND-1G

Kit composto da centralina ricevente + telecomando trasmettitore da incasso cablati e abbinati

Funzioni:
1. On/off
2. Dimmer

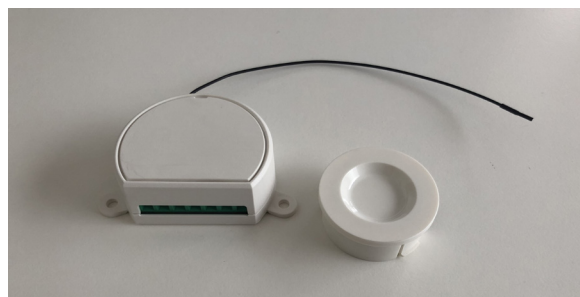

DATI TECNICI	MCU-V5	ROUND-1G
Alimentazione	Da rete 12-24 Vdc	Batteria CR 2450
Durata batteria	-	Circa 3 anni
Frequenza radio	433,92 MHz ISM	433,92 MHz ISM
Portata	120m in campo libero (50m interno)	40m in campo libero (20m interno)
Grado di protezione	IP20	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C	-20 +55 °C
Dimensioni esterne	52x42x21 mm	38 x h 14 mm
Dimensioni foro	-	35 mm

COLLEGAMENTI

