


KITV-1CCT

MCU-V4/CCT + TOUCH-1CCT

Kit composto da centralina ricevente + telecomando trasmettitore da appoggio cablati e abbinati.

Funzioni:

1. Corona: cambio colore
2. Tastocentrale: on/off e dimmer

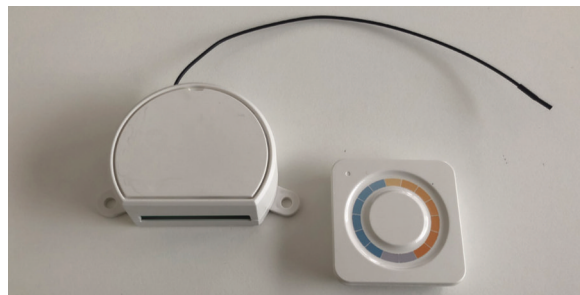

DATI TECNICI	MCU-V4/CCT	TOUCH-1CCT
Alimentazione	Da rete 12-24 Vdc	Batteria CR2450
Durata batteria	-	Circa 3 anni
Frequenza radio	433.92 MHz ISM	433.92 MHz ISM
Portata	120m in campo libero (50m interno)	100m in campo libero (40m interno)
Grado di protezione	IP20	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C	-20 +55 °C
Dimensioni	52x42x21 mm	40x40 x h 10 mm

COLLEGAMENTI

